TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

ZUMBA

Dekorativna stolna svjetiljka

Bijelo PVC sjenilo / drveno postolje / kromirani nosač.

ŠIFRA PROIZVODA

R13320

RENDL / E14

GRLO	NAJVEĆA SNAGA	NAPAJANJE	DULJINA KABELA
1 × E14	11 W	230 V AC	150 cm

01 Opis proizvoda

ZUMBA je dekorativna stolna svjetiljka s geometrijski oblikovanim bijelim PVC sjenilom, drvenim postoljem i kromiranim nosačem. Namijenjena je dopunskoj rasvjeti interijera na komodi, noćnom ormariću ili stolu. Koristi zamjenjivu LED žarulju E14 i uključuje se prekidačem na kabelu. Isporučuje se rastavljena, uz potrebno sastavljanje.

02 Funkcionalni i tehnički podatci

Parametar	Vrijednost
Vrsta svjetiljke	Stolna, samostojeća
Grlo / broj izvora	E14 / 1
Najveća dopuštena snaga žarulje	11 W
Mrežno napajanje	230 V AC
Preporučeni izvor svjetlosti	LED žarulja E14
Žarulja u pakiranju	Nije uključena
Upravljanje	Prekidač na priključnom kabelu
Ugrađeno prigušivanje	Ne
Materijal	PVC, drvo i kromirani metal
Izvedba / boja	Bijela / drvo / krom
Razred električne zaštite	II - dvostruka izolacija
Namjena	Suhi unutarnji prostori
Duljina priključnog kabela	150 cm
Svjetlosni tok / boja svjetlosti	Ovise o odabranoj žarulji
Jamstvo	2 godine

03 Odabir izvora svjetlosti

Ugraditi jednu LED žarulju E14 za 230 V, snage do **11 W**, čije dimenzije odgovaraju unutarnjem prostoru sjenila. Snaga od 11 W označava dopušteno opterećenje grla; stvarna potrošnja ovisi o ugrađenoj žarulji.

IZGLED I DIMENZIJE

RENDL ZUMBA / R13320 / E14 / MAKS. 11 W

Fotografije svjetiljke i dimenzije sjenila, nosača i postolja.

04 Fotografije proizvoda

BIJELO SJENILO I DRVENO POSTOLJE

IZGLED S UKLJUČENOM ŽARULJOM

05 Dimenzijski prikaz

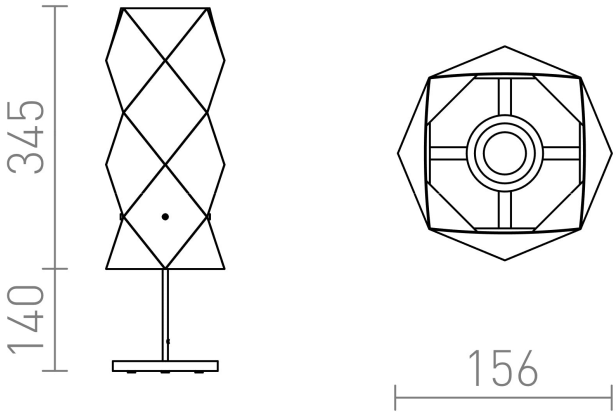

Mjere na crtežu izražene su u milimetrima.

Dimenzija	Vrijednost
Visina sjenila	345 mm
Visina donjeg dijela s postoljem	140 mm
Ukupna visina prema crtežu	485 mm (345 + 140 mm)
Najveća širina sjenila	156 mm

Za postavljanje osigurati ravnu i stabilnu površinu te slobodan prostor oko sjenila. Duljina kabela: 1500 mm.

SASTAVLJANJE I KORIŠTENJE

RENDL ZUMBA / R13320 / E14 / MAKS. 11 W

Postavljanje sjenila, odabir žarulje, potrošnja i održavanje.

06 Postupak sastavljanja

Korak	Postupak
1 / Priprema	Izvaditi dijelove iz ambalaže i provjeriti jesu li neoštećeni. Postolje postaviti na ravnu površinu. Tijekom sastavljanja utikač mora biti izvan utičnice.
2 / Postavljanje sjenila	Odvrnuti pričvrsni prsten s grla, pažljivo postaviti sjenilo na nosač grla i vratiti prsten. Zategnuti rukom bez prekomjerne sile i provjeriti stabilnost sjenila.
3 / Ugradnja žarulje	Uvrnuti odgovarajuću LED žarulju E14 za 230 V, snage najviše 11 W. Žarulja mora stati u sjenilo bez dodirivanja njegovih stijenki. Žarulja se nabavlja zasebno.
4 / Uključivanje	Kabel položiti bez zatezanja i prignječenja. Uključiti utikač u utičnicu 230 V AC, zatim uključiti svjetiljku prekidačem na kabelu.

Sa sjenilom rukovati pažljivo. Ne prekrivati svjetiljku i ne postavljati je na nestabilnu površinu. Prije premještanja ili zamjene žarulje izvući utikač iz utičnice.

07 Svjetlost i upravljanje

Prekidač na kabelu služi za uključivanje i isključivanje. Svjetlosni tok, temperatura boje, indeks uzvrata boje i radni vijek određeni su odabranom žaruljom. Svjetiljka nema ugrađeni regulator svjetline.

08 Potrošnja i energetski podatci

Primjer snage žarulje	Rad 1000 sati	30 dana × 8 sati
5 W	5 kWh	1,20 kWh
11 W (najveća dopuštena)	11 kWh	2,64 kWh

Prikazane vrijednosti su proračunski primjeri pri stalnoj snazi žarulje. Energetski razred i deklariranu potrošnju provjeriti na oznaci odabrane žarulje; žarulja nije dio isporuke.

09 Jamstvo i održavanje

Jamstvo iznosi **2 godine**. Sačuvati račun kao dokaz kupnje. Prije čišćenja odspojiti svjetiljku od napajanja i pričekati hlađenje žarulje. Čistiti mekom suhom krpom, bez abraziva i otapala. Drveno postolje zaštititi od vlage. Oštećeni kabel ili grlo treba pregledati kvalificirana osoba.