TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

JOLI

Podesiva stolna svjetiljka GU10

Crna izvedba / plastično kućište / usmjerivo sjenilo.

ŠIFRA PROIZVODA

R13558

RENDL / GU10

GRLO	NAJVEĆA SNAGA	NAPAJANJE	DULJINA KABELA
1 × GU10	10 W	230 V AC	160 cm

01 Opis proizvoda

JOLI R13558 je crna stolna svjetiljka s plastičnim kućištem, okruglim postoljem i podesivim sjenilom. Namijenjena je usmjerenom osvjetljenju radnog stola, noćnog ormarića ili police. Koristi jednu zamjenjivu LED žarulju GU10, a uključuje se prekidačem na kabelu. Položaj sjenila omogućuje usmjeravanje svjetlosti prema željenoj površini.

02 Funkcionalni i tehnički podatci

Parametar	Vrijednost
Grlo / broj izvora	GU10 / 1
Najveća dopuštena snaga žarulje	10 W
Mrežno napajanje	230 V AC
Svjetlosni izvor	Zamjenjiva LED žarulja GU10
Žarulja u pakiranju	Nije uključena
Upravljanje	Prekidač na priključnom kabelu
Usmjeravanje svjetlosti	Podesivo sjenilo
Ugrađeno prigušivanje	Ne
Materijal	Plastika
Boja kućišta	Crna
Razred električne zaštite	II - dvostruka izolacija
Namjena	Suhi unutarnji prostori
Duljina priključnog kabela	160 cm
Masa	770 g
Jamstvo	2 godine

03 Odabir izvora svjetlosti

Ugraditi jednu LED žarulju GU10 za 230 V, snage do **10 W**. Svjetlosni tok, boja svjetlosti, kut snopa i indeks uzvrata boje ovise o odabranoj žarulji. Žarulja se nabavlja zasebno i mora dimenzijama odgovarati sjenilu.

IZGLED I DIMENZIJE

RENDL JOLI / R13558 / GU10 / MAKS. 10 W

Fotografije crne izvedbe i dimenzijski prikaz svjetiljke.

04 Fotografije proizvoda




PRIKAZ S UKLJUČENOM ŽARULJOM



SJENILO I OKRUGLO POSTOLJE

05 Dimenzijski prikaz

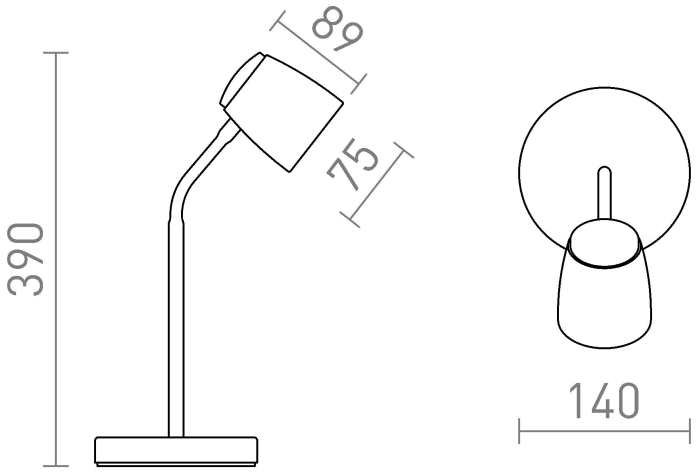

Mjere na crtežu izražene su u milimetrima.

Dimenzija	Vrijednost
Visina u položaju prikazanom na crtežu	390 mm
Promjer postolja	Ø140 mm
Promjer sjenila	Ø75 mm
Duljina sjenila	89 mm

Visina ovisi o podešenom položaju sjenila. Za postavljanje osigurati stabilnu površinu. Duljina kabela: 1600 mm.

POSTAVLJANJE I KORIŠTENJE

RENDL JOLI / R13558 / GU10 / MAKS. 10 W

Ugradnja GU10 žarulje, usmjeravanje svjetla, potrošnja i održavanje.

06 Postupak postavljanja

Korak	Postupak
1 / Priprema	Ukloniti ambalažu i provjeriti jesu li svjetiljka i kabel neoštećeni. Postolje postaviti na ravnu i stabilnu površinu. Utikač tijekom pripreme mora biti izvan utičnice.
2 / Ugradnja žarulje	Umetnuti kontakte odgovarajuće LED žarulje GU10 u grlo i blagim zakretanjem učvrstiti žarulju. Koristiti izvedbu za 230 V, snage najviše 10 W. Ne primjenjivati silu.
3 / Usmjeravanje	Pridržavati postolje i pažljivo namjestiti sjenilo prema radnoj površini. Provjeriti stabilnost nakon podešavanja i izbjeći usmjeravanje svjetlosti izravno u oči.
4 / Uključivanje	Kabel položiti bez zatezanja i prignječenja. Uključiti utikač u utičnicu 230 V AC, zatim uključiti svjetiljku prekidačem na kabelu.

Ne prekrivati sjenilo. Svjetiljku koristiti u suhom interijeru, dalje od vode i izvora topline. Prije zamjene žarulje ili premještanja izvući utikač i pričekati hlađenje.

07 Svjetlost i upravljanje

Prekidač na kabelu služi za uključivanje i isključivanje. Smjer snopa podešava se položajem sjenila, a širina snopa odabirom GU10 žarulje. Svjetiljka nema ugrađeni regulator svjetline. Za čitanje i rad odabrati žarulju čiji tok i kut snopa odgovaraju veličini osvijetljene površine.

08 Potrošnja i energetski podatci

Primjer snage žarulje	Rad 1000 sati	30 dana × 8 sati
5 W	5 kWh	1,20 kWh
10 W (najveća dopuštena)	10 kWh	2,40 kWh

Prikazane vrijednosti su proračunski primjeri pri stalnoj snazi žarulje. Energetski razred, potrošnja i radni vijek ovise o ugrađenoj žarulji. Podatak 10 W označava najveću dopuštenu snagu izvora.

09 Jamstvo i održavanje

Jamstvo iznosi **2 godine**. Sačuvati račun kao dokaz kupnje. Prije čišćenja odspojiti svjetiljku od napajanja i pričekati hlađenje. Čistiti mekom suhom krpom, bez abraziva i otapala. Pri zamjeni žarulje pridržavati sjenilo. Oštećeni kabel ili grlo treba pregledati kvalificirana osoba.